Bedienungsanleitung 1000 L. Mischanlage Modell 7.9

Von Seriennummer 101

Saltnex

Saltnex ApS - Nyholmsvej 7, DK 8930 Randers NØ - CVR: 37629782 - Tlf: +4521267639
Mail: hc@saltnex.dk - lene@saltnex.dk - www.saltnex.dk

Produktbeschreibung:

Mischanlage bestehend aus 1000L Kunststoffbehälter mit Tauchpumpen und dreiwege-hahn montiert für Einstellung an mischen oder pumpen zu dem Solestreuer und eine Flüssigkeit Skala.

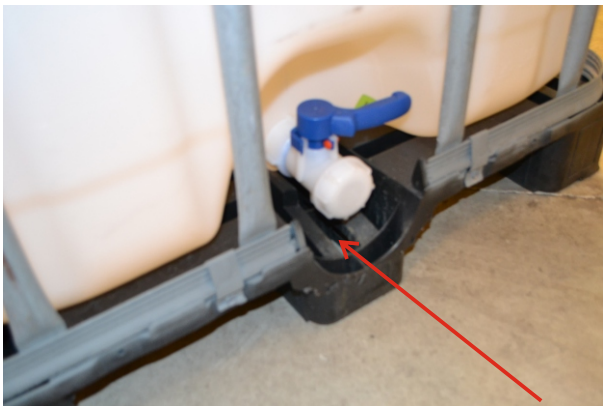

Verbindung zum Wasserwerk. Denken Sie daran, das Wasser zu schließen wenn die Behälter auf ca. 900 L. sind.

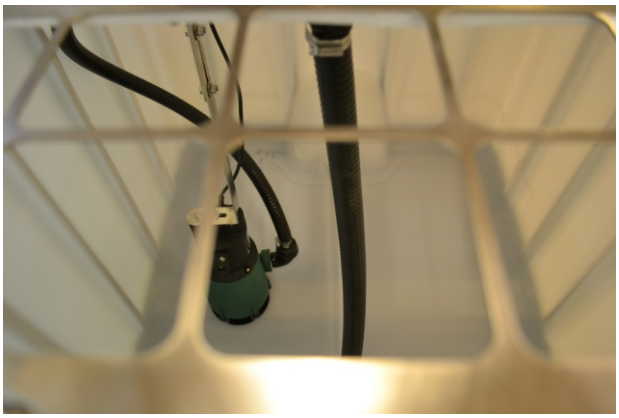

Mischpumpe mit Kapacität von 150L/min.
Mischzeit :
Vaccumsalz: 0,30 bis 1 Std.
Meersalz: 1 bis 2 Std.
Steinsalz: über 2 Std.

Mischanlage mit 2 Stck. Pumpen montiert.
Vaccumsalz: 0,20 bis 0,40 Std.
Meersalz: 0.30 bis 1 Std.
Steinsalz: 2 Std.

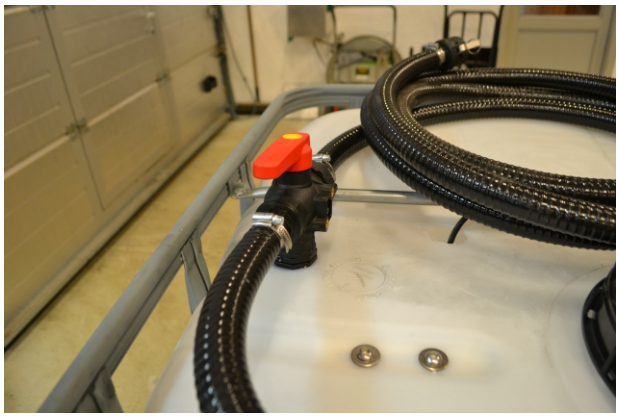

Dreiwegehahn mit zwei Stellungen
1 zum Mischen
2 zum Pumpen zur Maschine

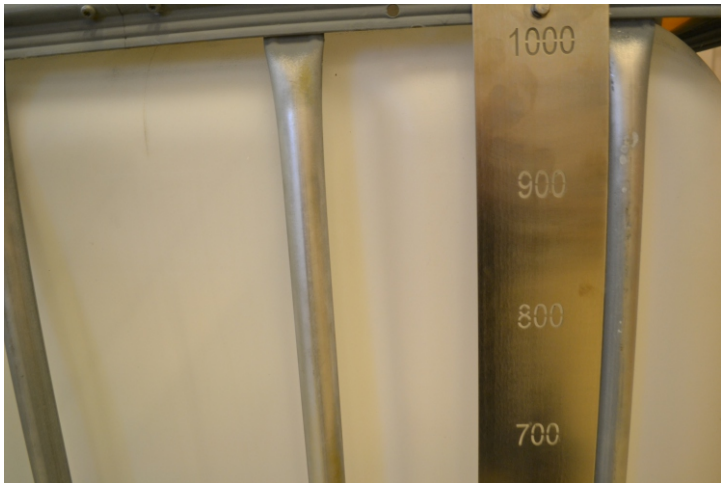

Sole-Mischung:

Öffnen Sie die Wasserversorgung Starten Sie die zwei Mischpumpen bei ca. 300 L. und fangen Sie an, Salz zu füllen in normale Arbeits-Tempo (in der gleichen Tempo, wie der Behälter mit Wasser gefüllt wird)
Für 1000 L Sole wird 230 Kg. Salz und 920 L Wasser vervendet.

Bei Nachfolgende Mischung. Erinnern Sie, dass der rest Sole im Behälter 20% Salz enthält.

ES IST SEHR WICHTIG, DASS DER MISCHUNG 20% BIS 22% SALZ ENTHÄLT

Für Kontrolle einen Tropfen auf dem Refraktometer legen.

Ersatzteile:

Pumpe Nr: S21 210001

Hahn Nr.: S21 210002

4m Schlauch: S21 210003

Kupplung: S21 210004

Refraktometer: S21 21 0005

Mischtabelle 20% Sole, Dichte 1,115

Fertige Menge Sole L.		Wasser L.		Salz Kg.
100		92		23
200		184		46
300		276		69
400		368		92
500		460		115
600		553		138
700		645		161
800		736		184
900		828		207
1000		920		230

Erinnern

Notat: