

Instruktionsbog 1000 L blandeanlæg model 7.9

Fra serienummer 101



Saltnex

Saltnex ApS - Nyholmsvej 7, DK 8930 Randers NØ - CVR: 37629782 - Tlf: +4521267639
Mail: hc@saltnex.dk - lene@saltnex.dk - www.saltnex.dk




Produktbeskrivelse:

Blandeanlæg bestående af 1000L plastbeholde med monteret dykpumper og trevejs hane for indstilling til blanding eller pumpning til væskesprederen, samt en væskeskala.



Tilkobling til vandværk.
Husk at lukke for vandet når beholdere er på ca. 900L

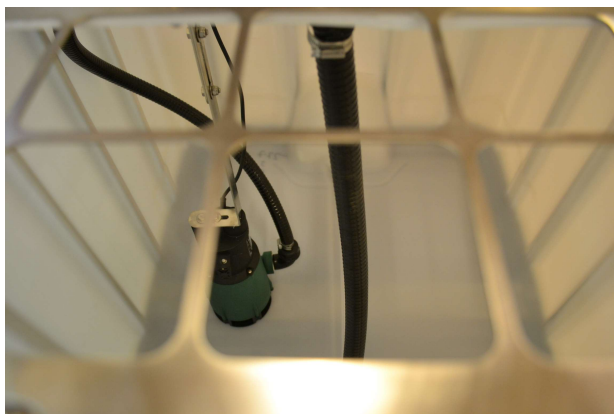

Blandepumpe med kapacitet på 150L/min.

Blandetid :

Vaccumsalt 0,30 til 1 time

Havsalt 1e

stensalt over 2 timer

Blandeanlæg mont med 2 stk pumper:

Vaccumsalt 0,20 til 0,40 time

Havsalt 0.30 til 1 time

Stensalt 2 timer



Trevejs hane med to stillinger
1 til blanding
2 overpumpning til maskine



Blanding af saltlage:

luk op for vandtilførselen. Ved ca. 300 L start de 2 blandepumper begynd påfyldning af salt i normal arbejdstempo (I samme tempo som beholderen fyldes med vand.)

Til 1000 L lage skal der bruges 230 kg. salt og 920 L vand

Ved efterfølgende blanding HUSK at rest lagen i beholderen indeholder 20 % salt..



DET ER MEGET VIGTIG AT BLANDINGEN INDEHOLDER 20% TIL 22% SALT

Til kontrol lægges en dråbe væske på refractometeret



Reserveedele:

Pumpe nr: S21 210001

Hane nr. S21 210002

4m slange S21 210003

kobling S21 210004

refractometer S21 21 0005



Blandetabel 20% saltopløsning, vægtfylde 1,115

Færdig mængde saltopløsning. L.	Vand L.	Salt kg.
100	92	23
200	184	46
300	276	69
400	368	92
500	460	115
600	553	138
700	645	161
800	736	184
900	828	207
1000	920	230

Husk



Notat:

Blandetabel 20% saltopløsning, vægtfylde 1,115

Færdig mængde saltopløsning. L.		Vand L.		Salt kg.
100		92		23
200		184		46
300		276		69
400		368		92
500		460		115
600		553		138
700		645		161
800		736		184
900		828		207
1000		920		230

Mål på blandeanlæg

